

AW-1901



- 19" LCD Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung
- Einfach Installation (Ein-Mann-Montage)
- 3 Port USB 2.0 Hub
- Tiefe nur 640mm



Der Artikel AW-1901 ist ein Konsolenmodul, welches über ein 19 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Eine vollwertige Tastatur mit Nummernblock und Touchpad sorgen für ein angenehmes arbeiten, 3 USB Frontanschlüsse runden das Bild ab. Das Gehäuse entspricht dem 1HE Standard und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.

Spezifikationen:

- Praktischer DB-15 Anschluss, in Verbindung mit unseren Kabeln KAB-102-4 (1 x VGA, 2 x PS/2 und 1 x USB)
- Kompatibel zu den meisten PS/2-KVM-Switches und auch mit USB-KVM-Switchen
- Eingebauter 3-Port USB2.0 Geräte-Hub an der Konsolen-Front zur gemeinsamen Nutzung von USB2.0 und USB1.1 Endgeräten (wie eine weitere Maus, Scanner, Drucker, Kameras, USB-Speichermidien, ...)
- OSD Menü in den folgenden Sprachen einstellbar, deutsch, englisch, spanisch, italienisch, französisch, portugiesisch, koreanisch, kyrillisch, japanisch, trad. chinesisch, mod. chinesisch
- Support freundliches externe Stromversorgung
- Unterstützt DOS, Windows 95/98/SE/2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 und Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Linux, MacOS, etc.
- Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen

Eigenschaften:


- 1HE 19" LCD Konsole mit einer Tiefe von nur 640mm
- Stufenlos einstellbarer Blickwinkel von 0 bis 105° durch hochwertige Drehmomentscharniere
- Einfache Ein-Mann-Montage mit den mitgelieferten Einbauwinkeln
- 3 USB 2.0 Frontanschlüsse
- Einstellbare Tiefe von 600 mm bis 1130 mm Profiltiefe
- Verchromter Vollmetallgriff
- Praktische Rändelschrauben
- Hohe Grafikauflösung, bis zu 1280 x 1024 bei 60Hz DDC, DDC2 und DDC2B

Tastaturvarianten:

Lagernd sind die folgenden Varianten, deutsch (DE), us-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT) und russisch (RU).

Varianten erhältlich auf Anfrage uk-englisch (UK), dänisch (DK), schweizer (CH), thailändisch (TH), türkisch (TK), japanisch (JP), chinesisch (CI), belgisch (BE), norwegisch (NO), portugiesisch (PT), französisch/kanadisch (CA), israelisch/hebräisch (IS) und schwedisch / finnisch (SW).

Trackballvariante, möglich in Verbindung mit der [Cherry G84-4400](#) Trackballtastatur.

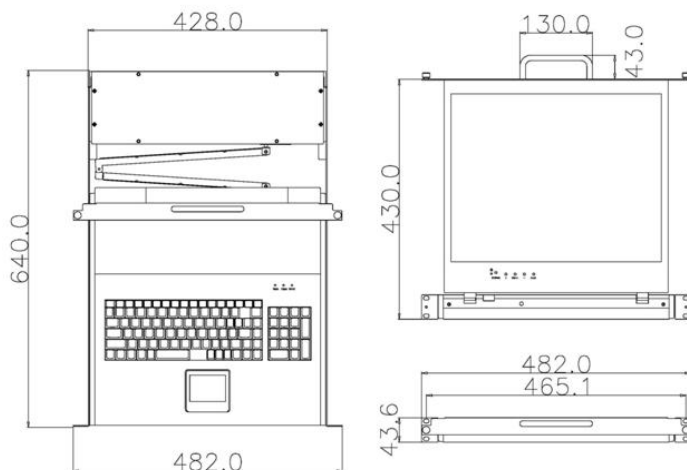

Technische Daten

Anschlüsse	Grafik / Tastatur / Maus	1 x HDDB-15
	Hub	1 x USB 2.0 (Type-A)
	Extern (Hub)	3 x USB 2.0 (Type-A)
	Stromversorgung	1 x C13 Kaltgerätebuchse
Anschlusskabel im Lieferumfang	PS/2 / USB / VGA Combo	KAB-102-4 (1,8m)
Anschlusskabel optional	PS/2 / USB / VGA Combo	KAB-103-4 (3,0m), KAB-105-4 (5,0m)
Schalter	LCD Einstellungen	4 Druckschalter
	EIN / AUS	1 Druckschalter
	AUS (LCD eingeklappt)	1 halbverdeckter Druckschalter
LED-Anzeige Konsole	Betrieb	1 x grün
	Num	1 x grün
	Großbuchstaben	1 x grün
	Rollen	1 x grün
Emulation	Tastatur / Maus	USB und PS/2
	Display	JA
Grafik	19" LCD	1280 x 1024
	Farben	16,2 Mio.
	Bildfrequenz	H: 31,0 KHz. – 82,0 KHz. V: 60,0 KHz. – 75,0 KHz.
	Sichtwinkel	H: 140° / V: 130°
	Bandbreite	140 Mhz.
	Helligkeit	300 cd/m ²
	Kontrast	700 : 1
	Reaktionszeit	4 ms.
	Lochmaske	0,264mm (H) x 0,264mm (V)
	Hintergrundbeleuchtung	LED
Eingangswerte	100 V. – 240 V. AC, 50 Hz – 60 Hz	
Ausgangswerte	DC 12V., 4,16A	
Stromverbrauch	230 V / 19,6 Watt	
Zertifizierung	RoHS, RoHS2, CE	
Umgebung	Betriebstemperatur	0 – 40°C
	Lagertemperatur	-20 – 60°C
	Feuchtigkeit	0 – 80% rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	Gehäuse	Hochleistungsstahl
	Farbe	RAL 9005
	Gewicht	14,9 kg incl. Einbauwinkel
	Abmessung (L x B x H) ohne Griff	64,00 x 43,6 x 4,4cm (19" / 1HE)
	Abmessung (L x B x H) mit Griff	67,80 x 43,6 x 4,4cm (19" / 1HE)
Verpackung	Gewicht	17,1 kg
	Abmessung (L x B x H)	77,5 x 58 x 21 cm